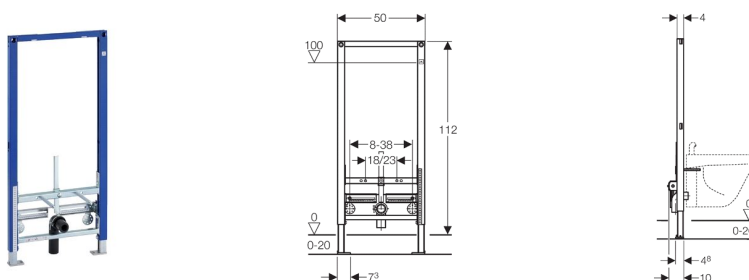


Bâti-support Geberit Duofix pour bidet, 112 cm, Universal**Utilisation**

- Pour la construction en cloison sèche
- Pour montage dans parois en applique à hauteur de local ou partielle
- Pour montage sur parois d'installation à hauteur du local
- Pour montage dans des parois Geberit Duofix à hauteur de local ou partielle
- Pour bidets au sol avec robinetterie sur gorge
- Pour hauteur de chape 0–20 cm

Caractéristiques

- Châssis avec trous de perçage $\varnothing$ 9 mm à fixer dans construction en bois
- Pieds supports galvanisés, réglables 0–20 cm
- Pieds supports antidérapants
- Plaques de pied rotatives, profondeur conçue pour l'installation sur profilés en U UW 50 et UW 75 et rails pour système Geberit Duofix
- Entraxe de fixation du bidet suspendu 18 ou 23 cm, fixation du bidet adaptable en hauteur
- Fixation pour coude d'évacuation réglable en hauteur et avec isolation phonique
- Fixations de robinetteries réglables en hauteur et en largeur

Livré avec

- Coude de raccordement en PE-HD, $\varnothing$ 50 mm
- Joint $\varnothing$ 44 / 32 mm
- 2 tiges filetées M12
- Matériel de fixation

Assortiment**N° de réf.****111.520.00.1**

-  Prévoir jeu de fixations murales Geberit Duofix pour montage individuel (n° de réf. 111.815.00.1) ou montage système (n° de réf. 111.844.00.1), 2 appliques de robinetteries R 1/2 (n° de réf. 602.287.00.1), raccord de transition PE-HD sur PVC, $\varnothing$ 50 (n° de réf. 154.298.00.1)