

INFORMATIONS PRODUIT

Gamme DIVERA

Porte battante (saloon) D22T2 / Paroi fixe à 90° D22F1

BLACK
LINE

-  Verre Sécurit 6 mm
-  Traitement anti-traces Aquaperle intégré
-  Ouverture intérieure & extérieure
-  Fermeture magnétique
-  Sur-mesure possible
-  Possibilité de découpes (pour la paroi fixe D22F1)
-  X1 Livraison 1 colis



↑ DIVERA porte battante D22T2
+ paroi fixe à 90° D22F1
(Finition Poli-brillant)

- **Gamme** DIVERA
- **Produits** D22T2 - Porte battante
D22F1 - Paroi fixe à 90°
- **Largeurs** Porte standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 mm
Sur-mesure - de 600 à 1200 mm
Paroi fixe standard - 700 / 800 / 900 / 1000 / 1200 / 1400 mm
Sur-mesure - de 250 à 1400 mm / Paroi fixe raccourcie - de 250 à 1400 mm
- **Hauteur** Porte standard 2000 mm / Sur-mesure jusqu'à 2000 mm
Paroi fixe standard 2000 mm / Sur-mesure - jusqu'à 2000 mm
Paroi fixe raccourcie - Inférieure à 2000 mm
- **Finitions** Poli-brillant, Noir mat
- **Vitrages** Verre Sécurit 6 mm Transparent, Screen, Lines



↑ DIVERA porte battante D22T2
(Finition Poli-brillant)

● Plages de réglage / dimensions pour receveur acceptées

Montage en niche : 60 mm de compensation par côté (standard : -40 mm; +20 mm) - (sur-mesure : -20 mm; +40 mm)

Montage en angle : 30 mm de compensation par côté (standard : -20 mm; +10 mm) - (sur-mesure : -10 mm; +20 mm)

Normes Européennes : EN 14428:2008+A1 / EN 12020-1 / NF ISO 2409 / EN 12020-1

Garantie produits pendant 5 ans | Garantie du maintien en stock des pièces détachées interchangeables pendant 10 ans

Cette fiche produit est utilisée à titre d'information et comme support de travail. Les ajustements complémentaires selon les spécificités du client doivent être pris en considération. Les finitions et/ou mesures spéciales ne seront ni reprises, ni échangées en cas de mauvaise prise de côtes. Dimension en mm. Sous réserve de modifications techniques. Photos non contractuelles.

LE DESIGN

+ Poignée ergonomique

- Vue extérieure



LES + TECHNIQUES

+ Le confort de pose du profilé de compensation mural

- Permet un réglage de 20 mm
- Les caches chromés pour une finition élégante



+ L'étanchéité

- Le profilé de seuil discret pour une meilleure étanchéité inclus



+ Le principe d'assemblage de la porte et de la paroi fixe à 90°

- Système de clipsage sans vis à 90° garantissant l'étanchéité et une finition irréprochable



LES FINITIONS



↑ *Finition Poli-Brillant*




↑ *Finition Noir mat*

LES VITRAGES



↑ *Vitrage Transparent (07)*

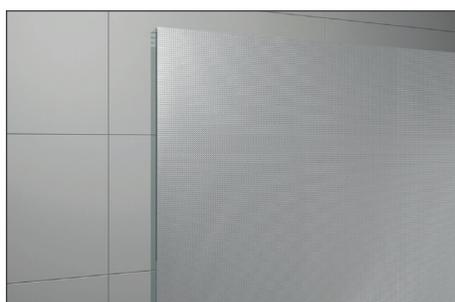

↑ *Vitrage structuré Screen (87)*



↑ *Vitrage sérigraphié Lines (88)*